

注意事項:


(1). 比例板

輸入訊號: 4~20mA、1~5V、2~10V。

(建議使用隔離線，長度請勿超過30公尺)

輸出訊號: 4~20mA、2~10V。

(2). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。

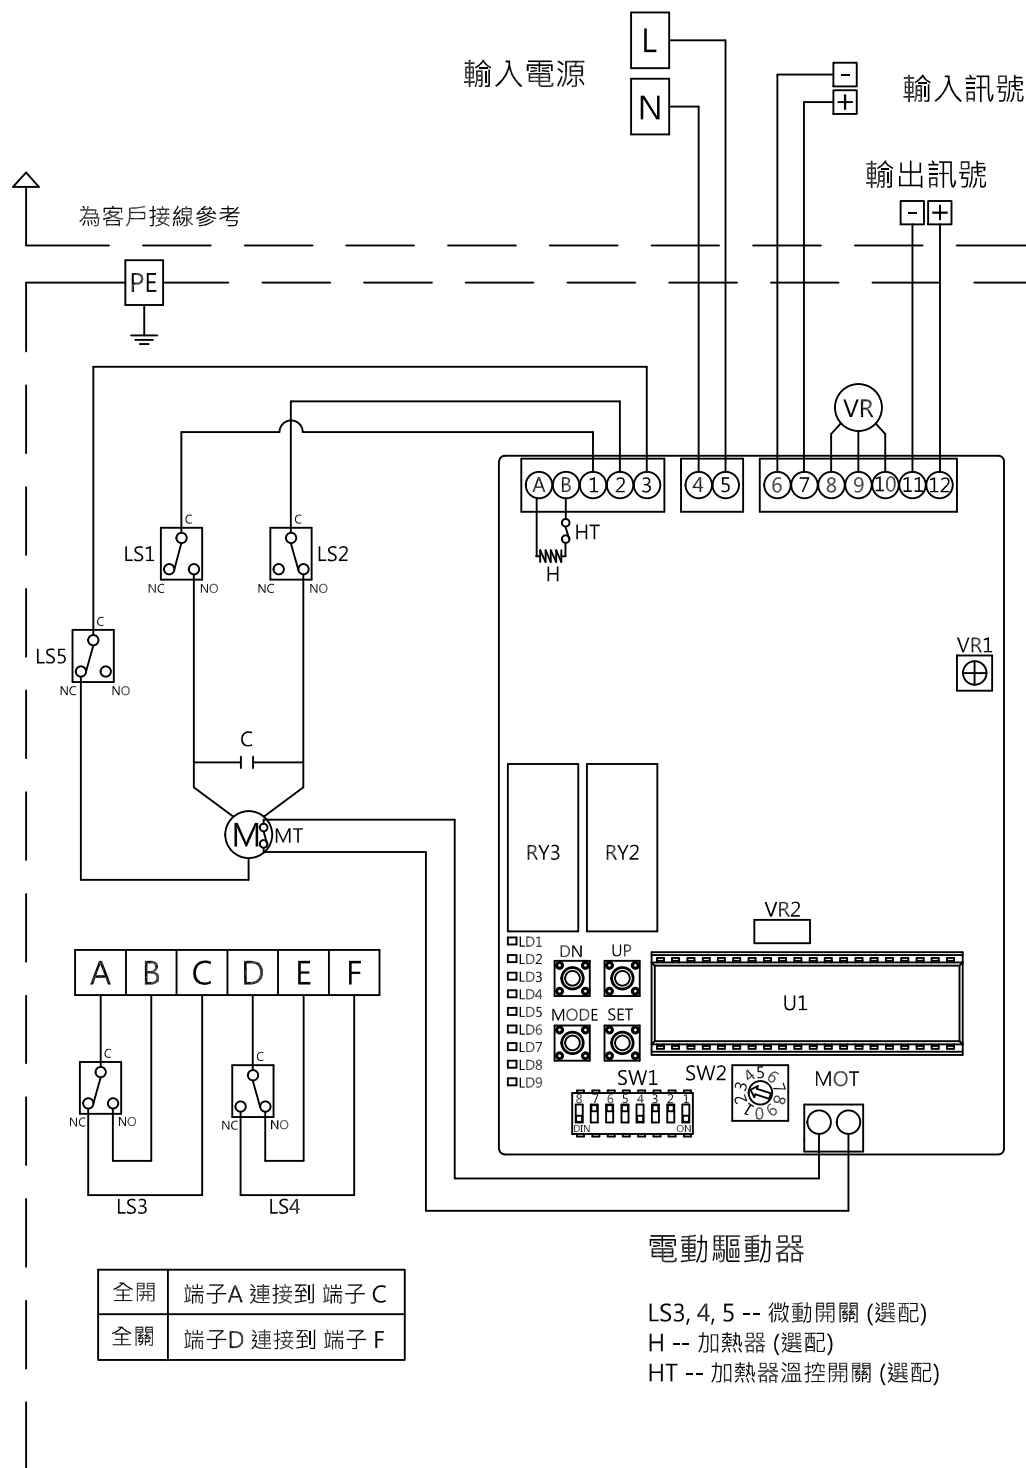

配線圖號: 05-007-17-02-03-01-3-001

Rev	1.0	署名	日期	CM100、CM200、CM300、CM400、CM500、CM600 輸入電源: 110~120VAC 1-Phase 比例式控制 30% 啟動頻率
設計				
製圖	MING YU	2018/09/12		
檢驗	Ming Hung	2018/09/13		
核准				