

注意事項:


(1). 比例板

輸入訊號: 4~20mA、1~5V、2~10V。

(建議使用隔離線，長度請勿超過30公尺)

輸出訊號: 4~20mA、2~10V。

(2). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。

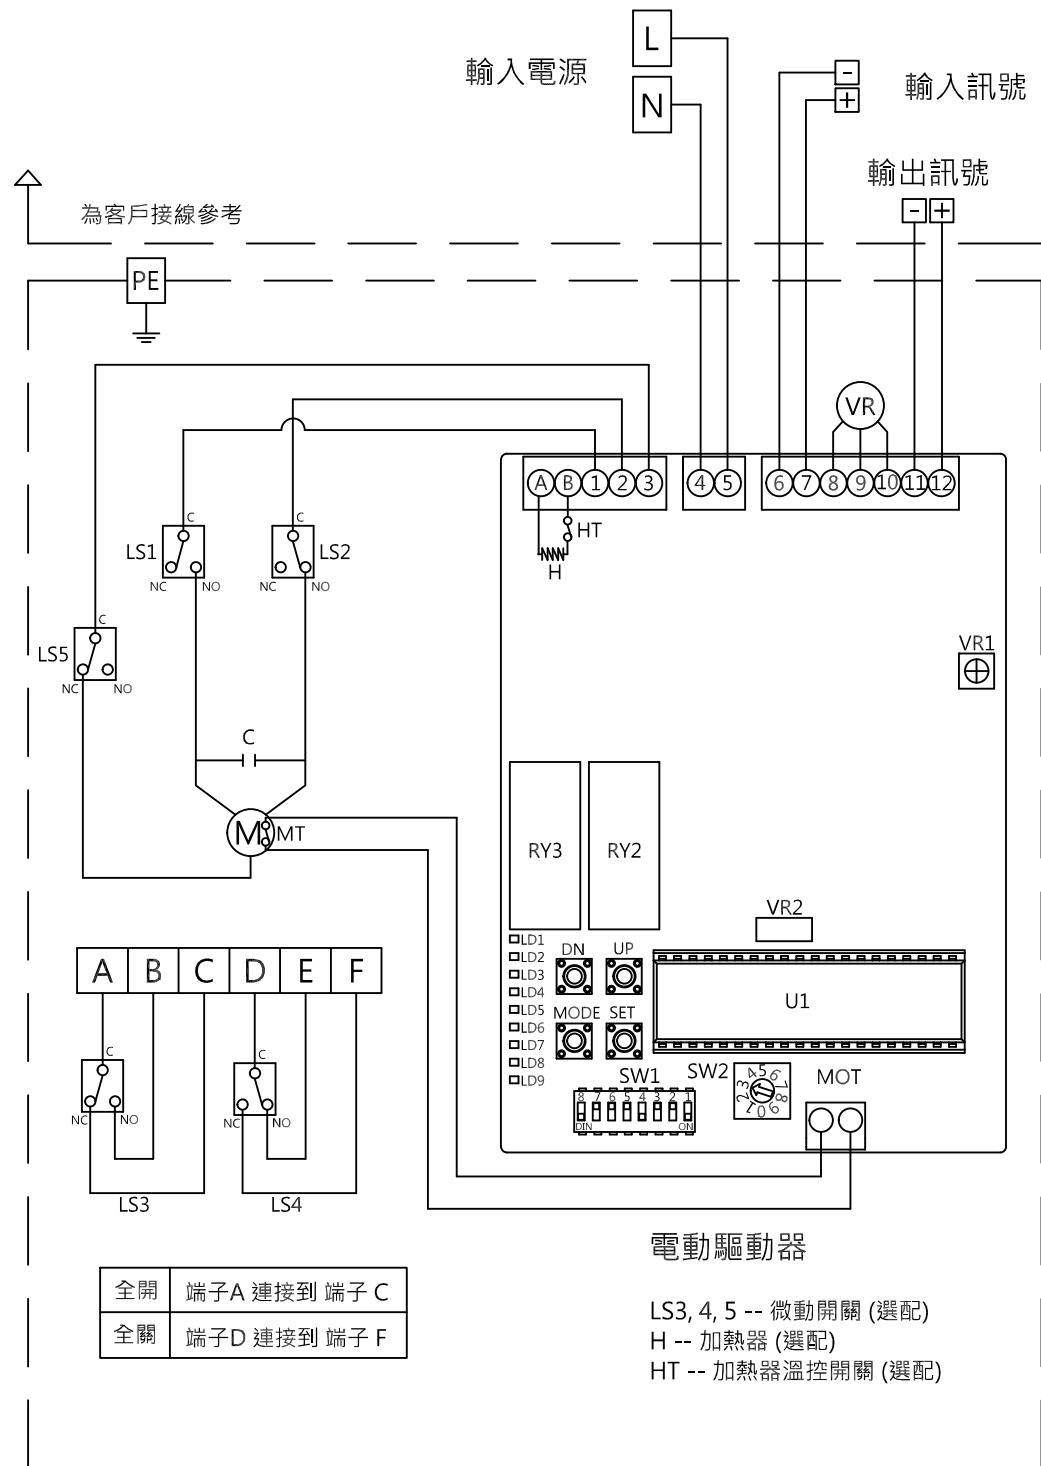

配線圖號: 05-007-18-02-03-01-3-001

| | | | | |
|-----|-----------|------------|----|-------------------------------------|
| Rev | 1.0 | 署名 | 日期 | CM100、CM200、CM300、CM400、CM500、CM600 |
| 設計 | | | | 輸入電源: 220~240VAC 1-Phase |
| 製圖 | MING YU | 2018/09/12 | | 比例式控制 |
| 檢驗 | Ming Hung | 2018/09/13 | | 30% 啟動頻率 |
| 核准 | | | | |