


注意事項:

- (1). "N" 連接至端子 1, "L" 連接至端子 7。
- (2). "L" 連接至端子 3 為 "開", "L" 連接至端子 4 為 "關"。
- (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。

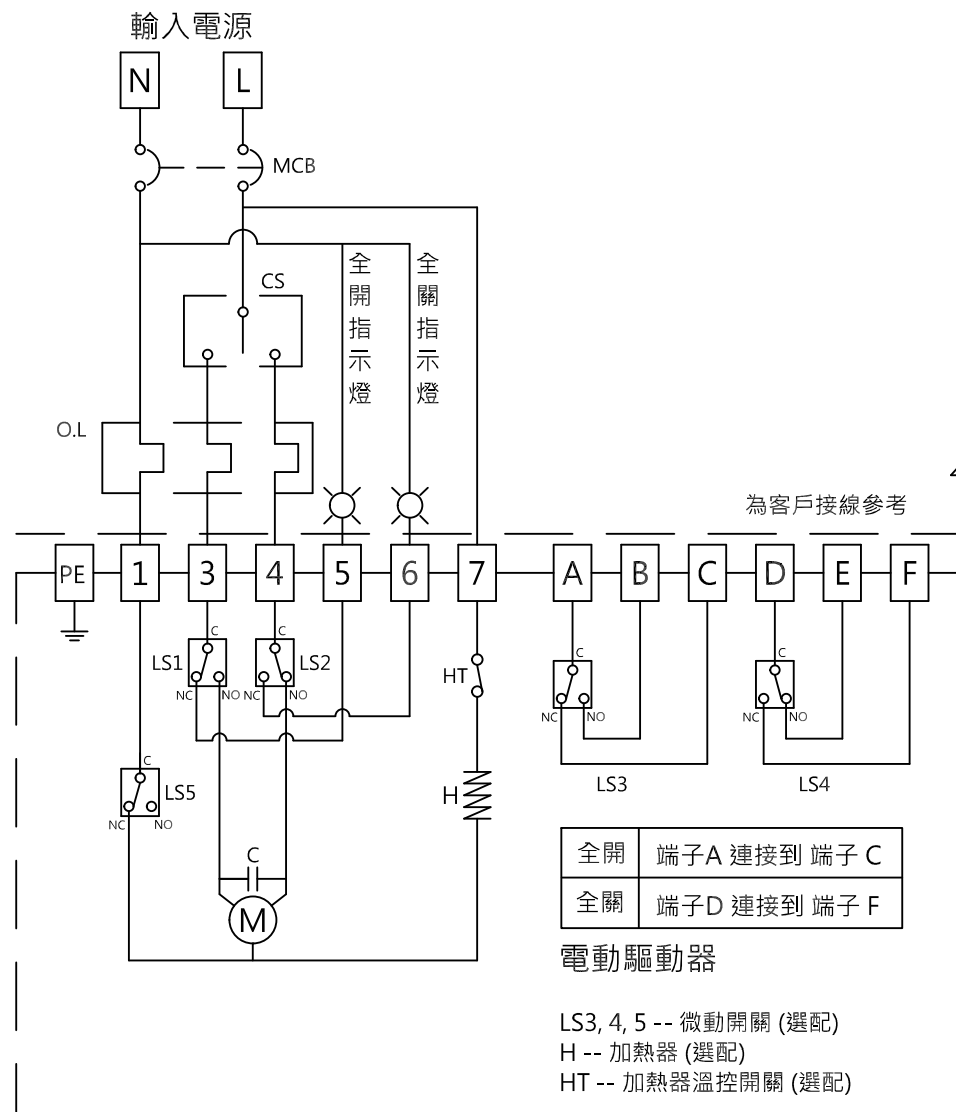

配線圖號: 05-007-17-02-02-01-3-001

Rev	1.0	署名	日期	CM100、CM200、CM300、CM400、CM500 ˙CM600 輸入電源: 110~120VAC 1-Phase 三點浮動控制 30% 啟動頻率
設計				
製圖		MING YU	2018/09/12	
檢驗		Ming Hung	2018/09/13	
核准				



山野電機工業股份有限公司  
 電話: 04-2698-5666  
 傳真: 04-2698-1188