


注意事項:

- (1). "N" 連接至端子 4, "L" 連接至端子 5。
- (2). "開" 為 端子 8 連接到 端子 6。  
"關" 為 端子 8 連接到 端子 7。
- (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於3A電流。

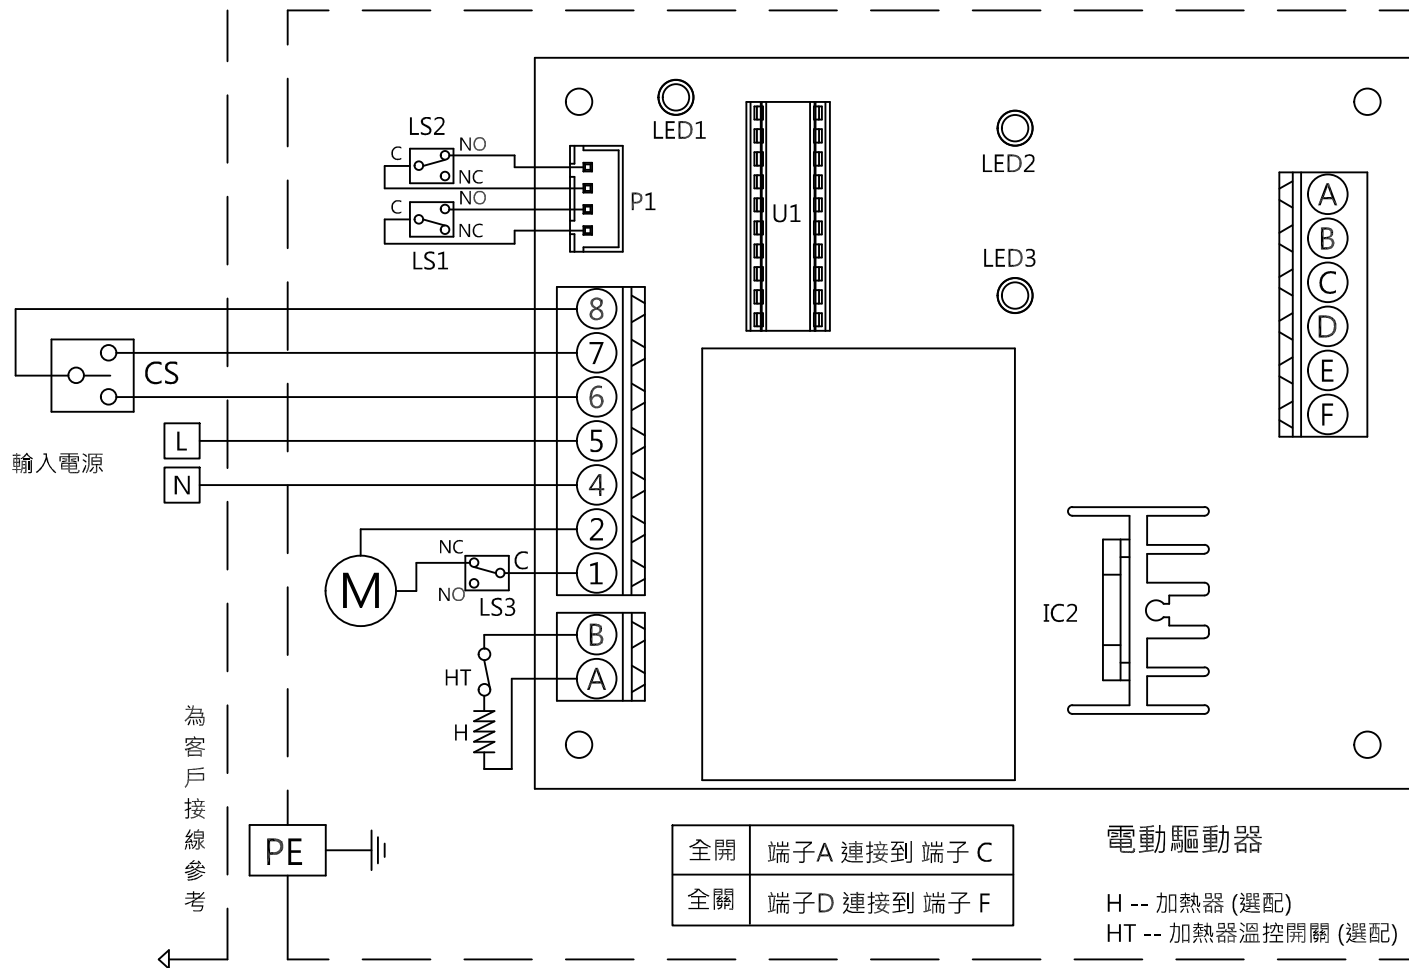

配線圖號: 03-005-17-02-02-03-3-001

Rev	1.0	署名	日期	L250 · L500 輸入電源 : 110~120VAC 1-Phase 三點浮動控制 75% 啟動頻率
設計				
製圖	Wen Yao	2018/08/02		
檢驗	Ming Hung	2018/08/15		
核准				