


注意事項:

- (1). 比例板
輸入訊號: 4~20mA、1~5V、2~10V。
(建議使用隔離線，長度請勿超過30公尺)
輸出訊號: 4~20mA、2~10V。
- (2). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於3A電流。

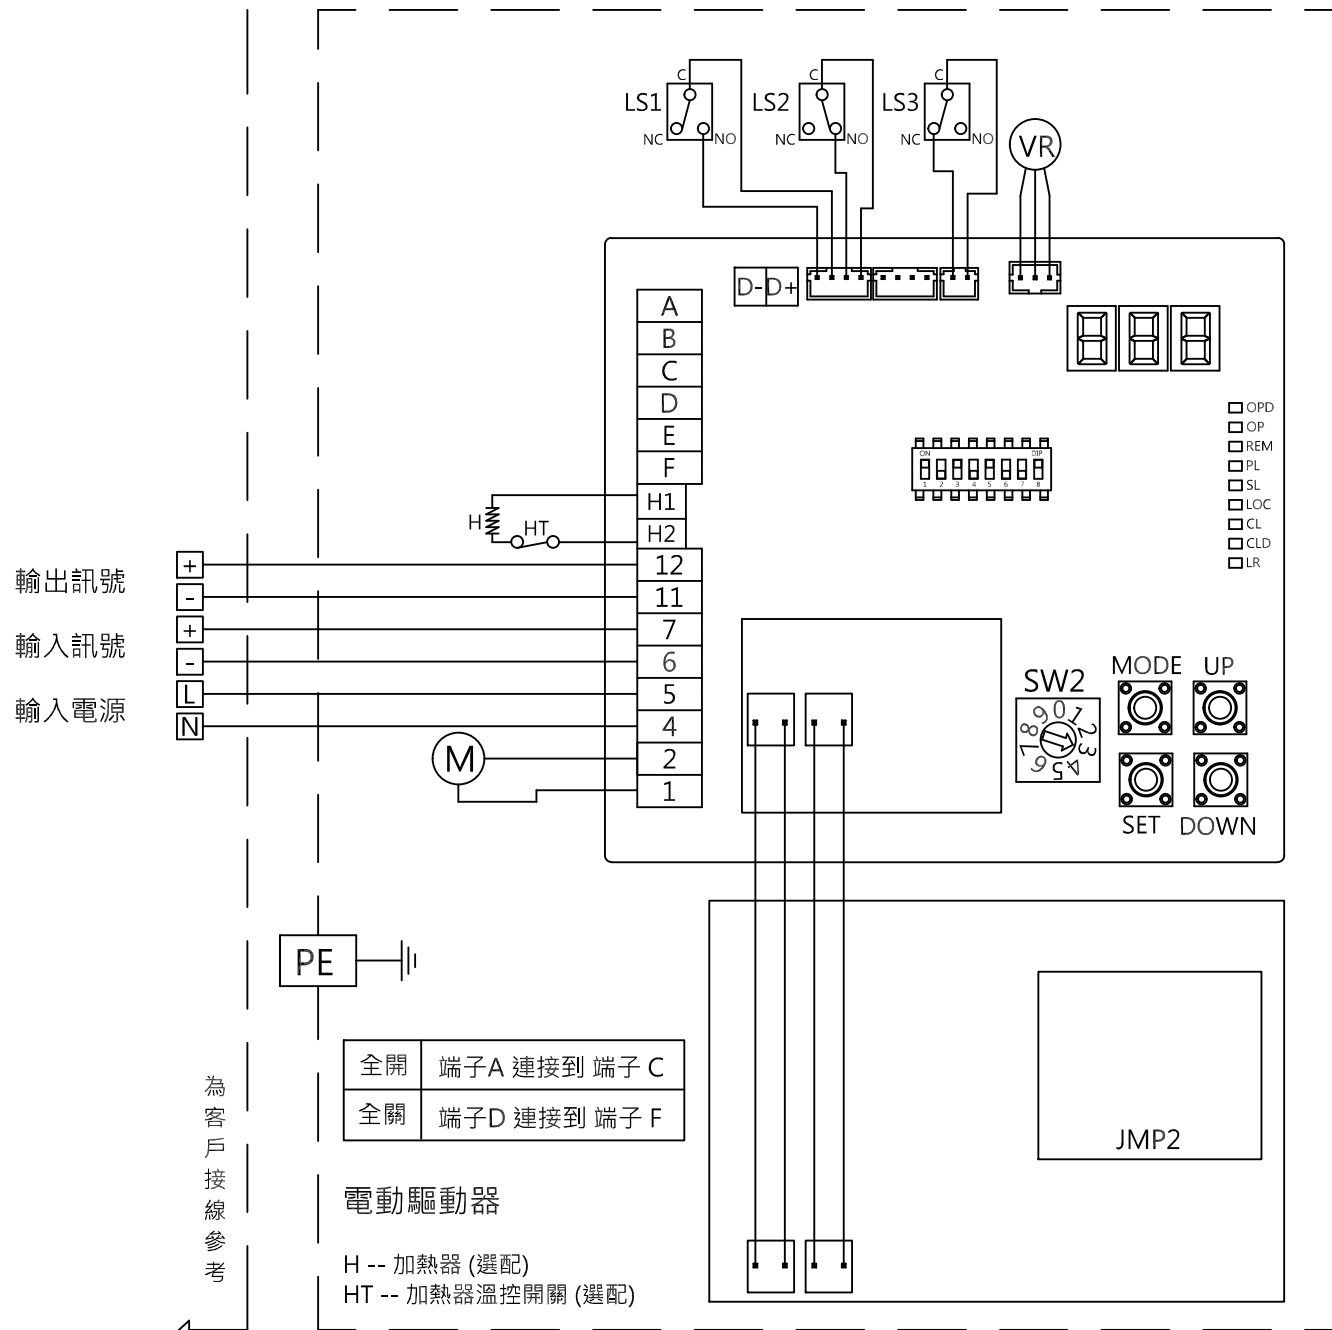

全開	端子A 連接到 端子 C
全關	端子D 連接到 端子 F

電動驅動器

- H -- 加熱器 (選配)
- HT -- 加熱器溫控開關 (選配)

配線圖號: 03-006-17-02-03-03-3-001

Rev	1.0	署名	日期	L1000、L2000 輸入電源: 110~120VAC 1-Phase 比例式控制 75% 啟動頻率
設計				
製圖	Wen Yao	2018/08/02		
檢驗	Ming Hung	2018/08/15		
核准				