


注意事項:

- 比例板
輸入訊號: 4~20mA、1~5V、2~10V。
(建議使用隔離線, 長度請勿超過30公尺)
輸出訊號: 4~20mA、2~10V。
- 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。

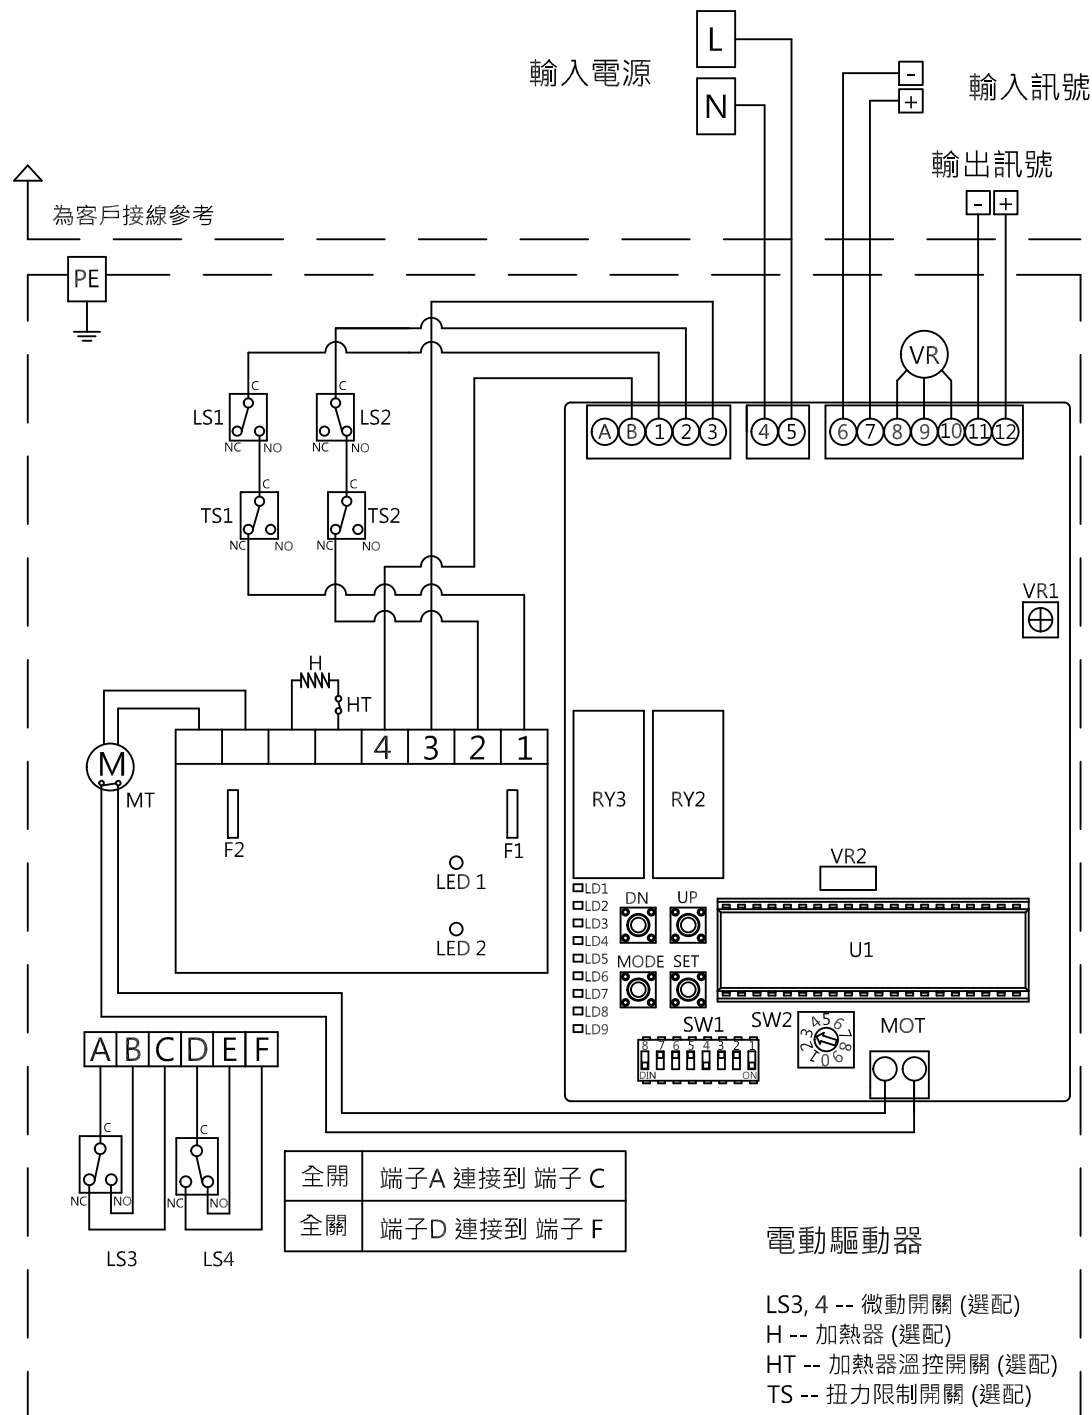

配線圖號: 01-025-17-02-03-03-001

Rev	1.0	署名	日期	OM2~OM8、OMH 輸入電壓: 110~120VAC 1-Phase 比例式控制 75% 啟動頻率
設計				
製圖		Wen Yao	2018/09/11	
檢驗		Ming Hung	2018/09/11	
核准		G.R.		



山野電機工業股份有限公司
電話: 04-2698-5666
傳真: 04-2698-1188