


注意事項:

- (1). 比例板
輸入訊號: 4~20mA、1~5V、2~10V。
(建議使用隔離線，長度請勿超過30公尺)
輸出訊號: 4~20mA、2~10V。
- (2). 端子座 "A、B、C、E、F" 需使用小於3A電流。

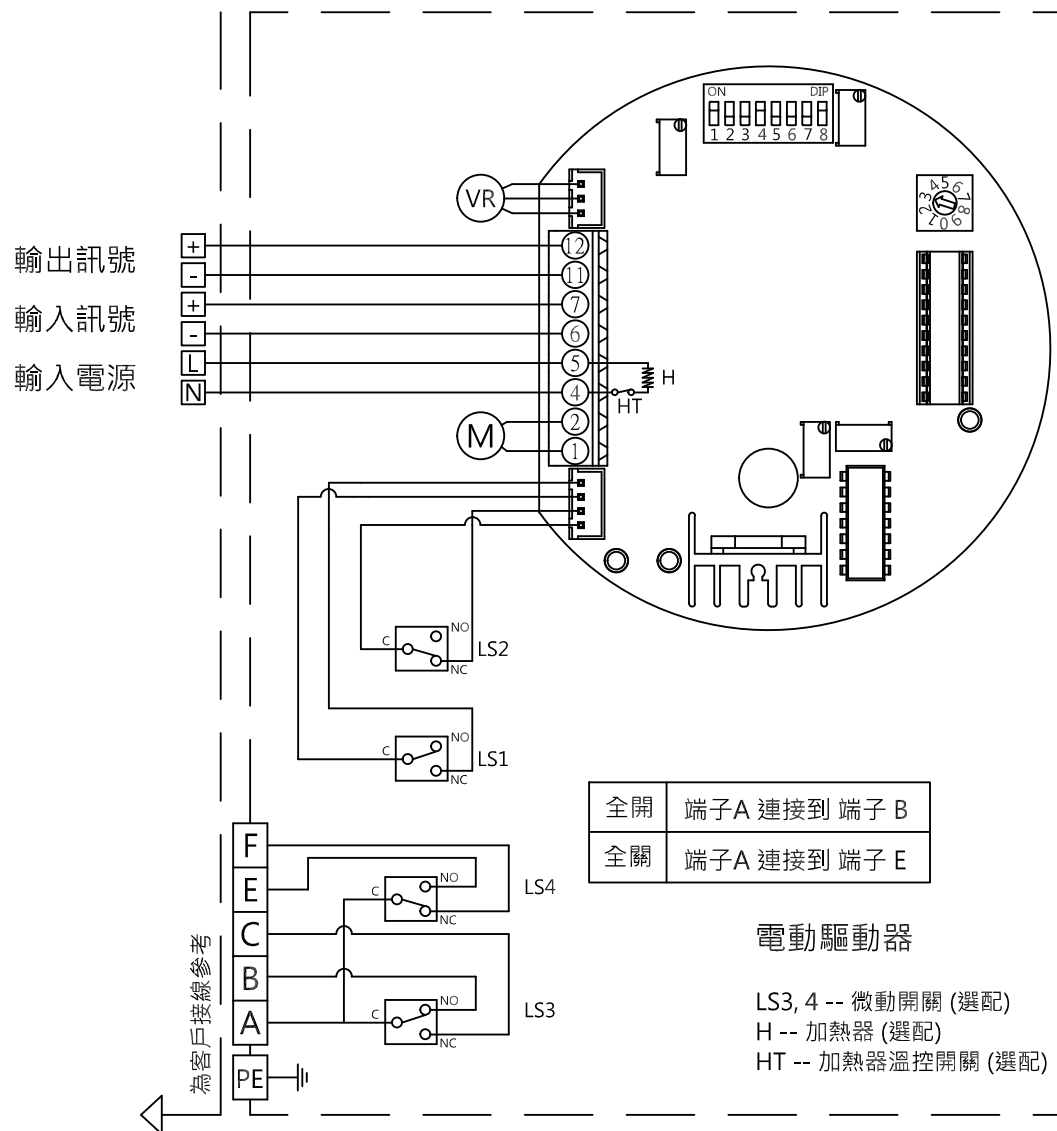

配線圖號: 01-020-18-02-03-03-3-001

Rev	1.0	署名	日期	OM1、OMA、OMAM 輸入電壓: 220~240VAC 1-Phase 比例式控制 75% 啟動頻率
設計				
製圖		Wen Yao	2018/09/11	
檢驗		Ming Hung	2018/09/11	
核准				



山野電機工業股份有限公司
電話: 04-2698-5666
傳真: 04-2698-1188