


- 注意事項:
- (1). "N" 連接至端子 1，"L" 連接至端子 7。
 - (2). "L" 連接至端子 3 為 "開"，"L" 連接至端子 4 為 "關"。
 - (3). 端子座 "A、B、C、E、F" 需使用小於3A電流。

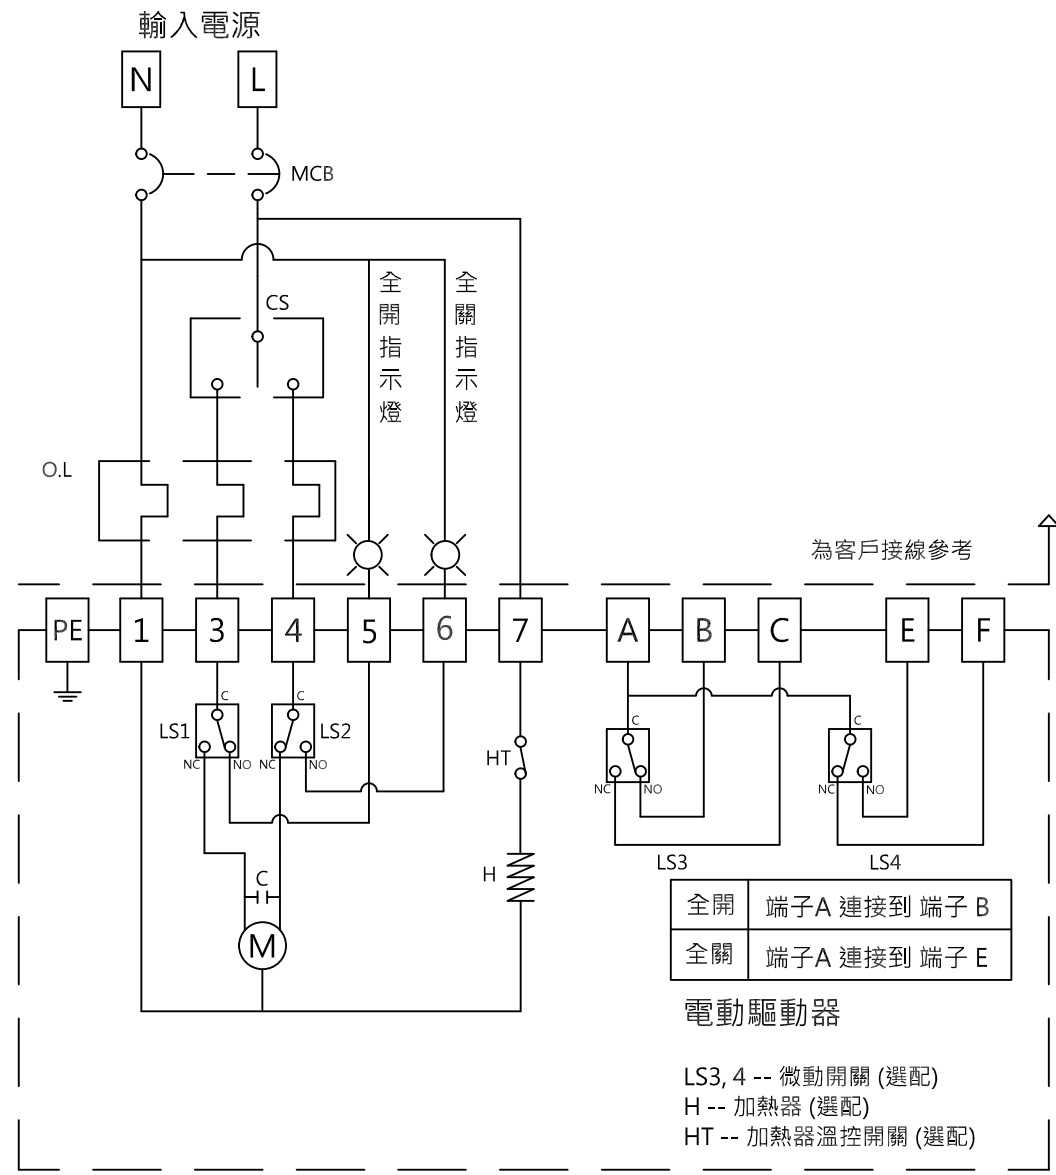

配線圖號: 06-011-18-02-02-01-3-001

Rev	1.0	署名	日期	OME1、OMEA、OMEAM 輸入電源：220~240VAC 1-Phase 三點浮動控制 30% 啟動頻率
設計				
製圖		MING YU	2018/09/11	
檢驗		Ming Hung	2018/09/12	
核准				