


注意事項:

- (1). 輸入訊號: 4~20mA、2~10V、1~5V。
- (2). 輸出訊號: 4~20mA、2~10V。
- (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。
- (4). P4為驅動器異常回授端子。
(當15秒內驅動器沒有到達之前設定的位置時，此接點會導通)

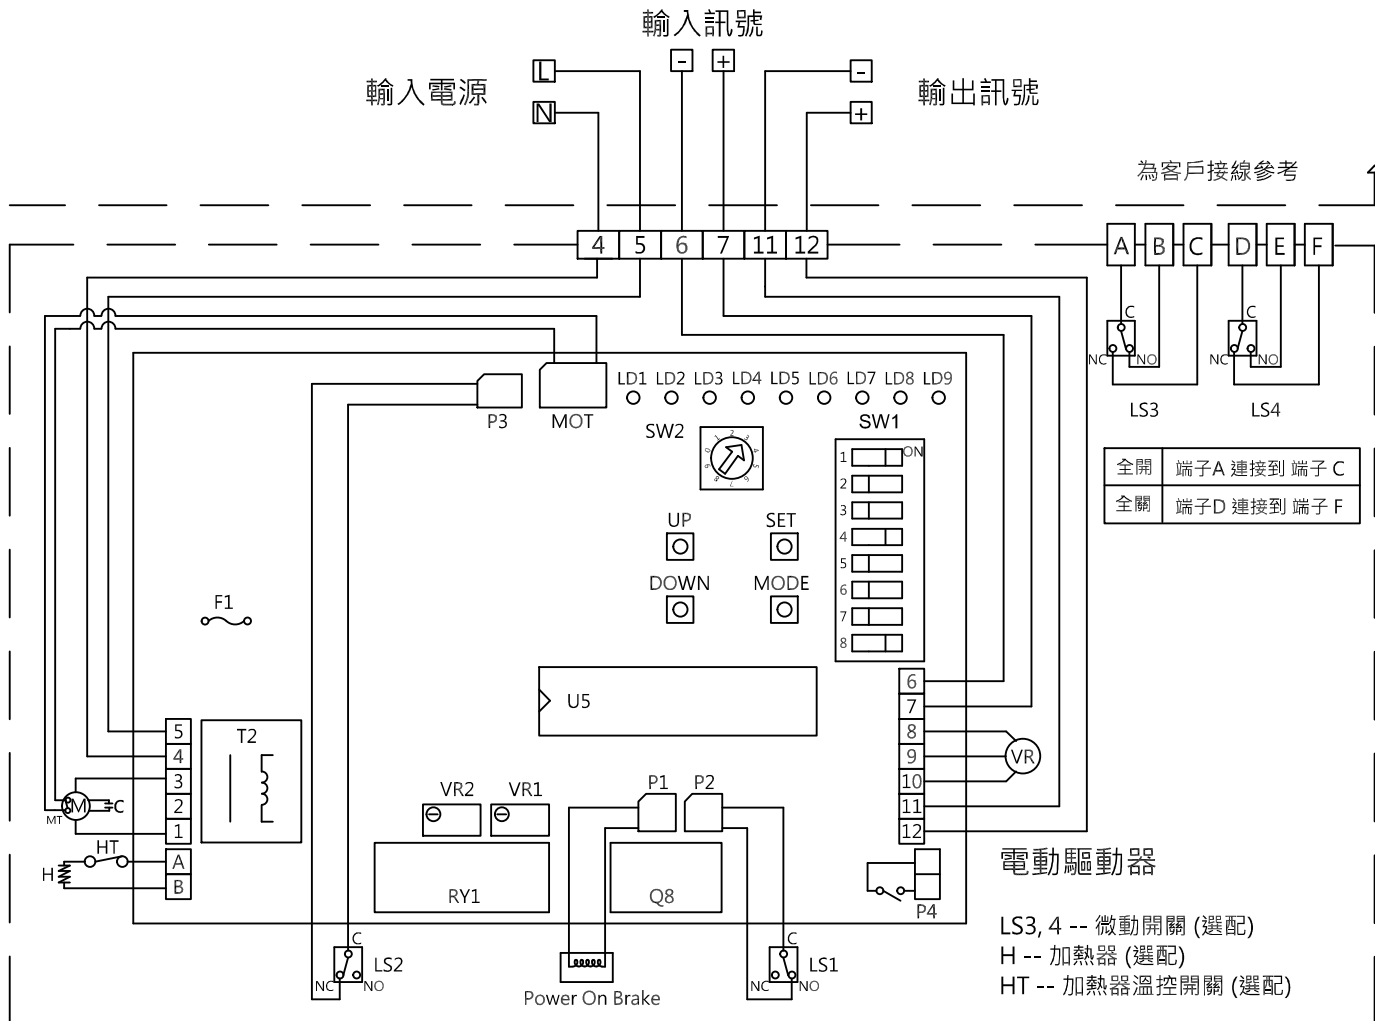

配線圖號: 07-006-17-02-03-02-3-001

Rev 1.0	署名	日期	SE1300、SE2000、SE2600 輸入電源：110~120VAC 1-Phase 比例式控制 50% 啟動頻率
設計			
製圖	Wen Yao	2018/08/02	
檢驗	Ming Hung	2018/08/15	
核淮			