


注意事項:

- 比例板  
輸入訊號: 4~20mA、1~5V、2~10V。  
(建議使用隔離線, 長度請勿超過30公尺)  
輸出訊號: 4~20mA、2~10V。
- 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。

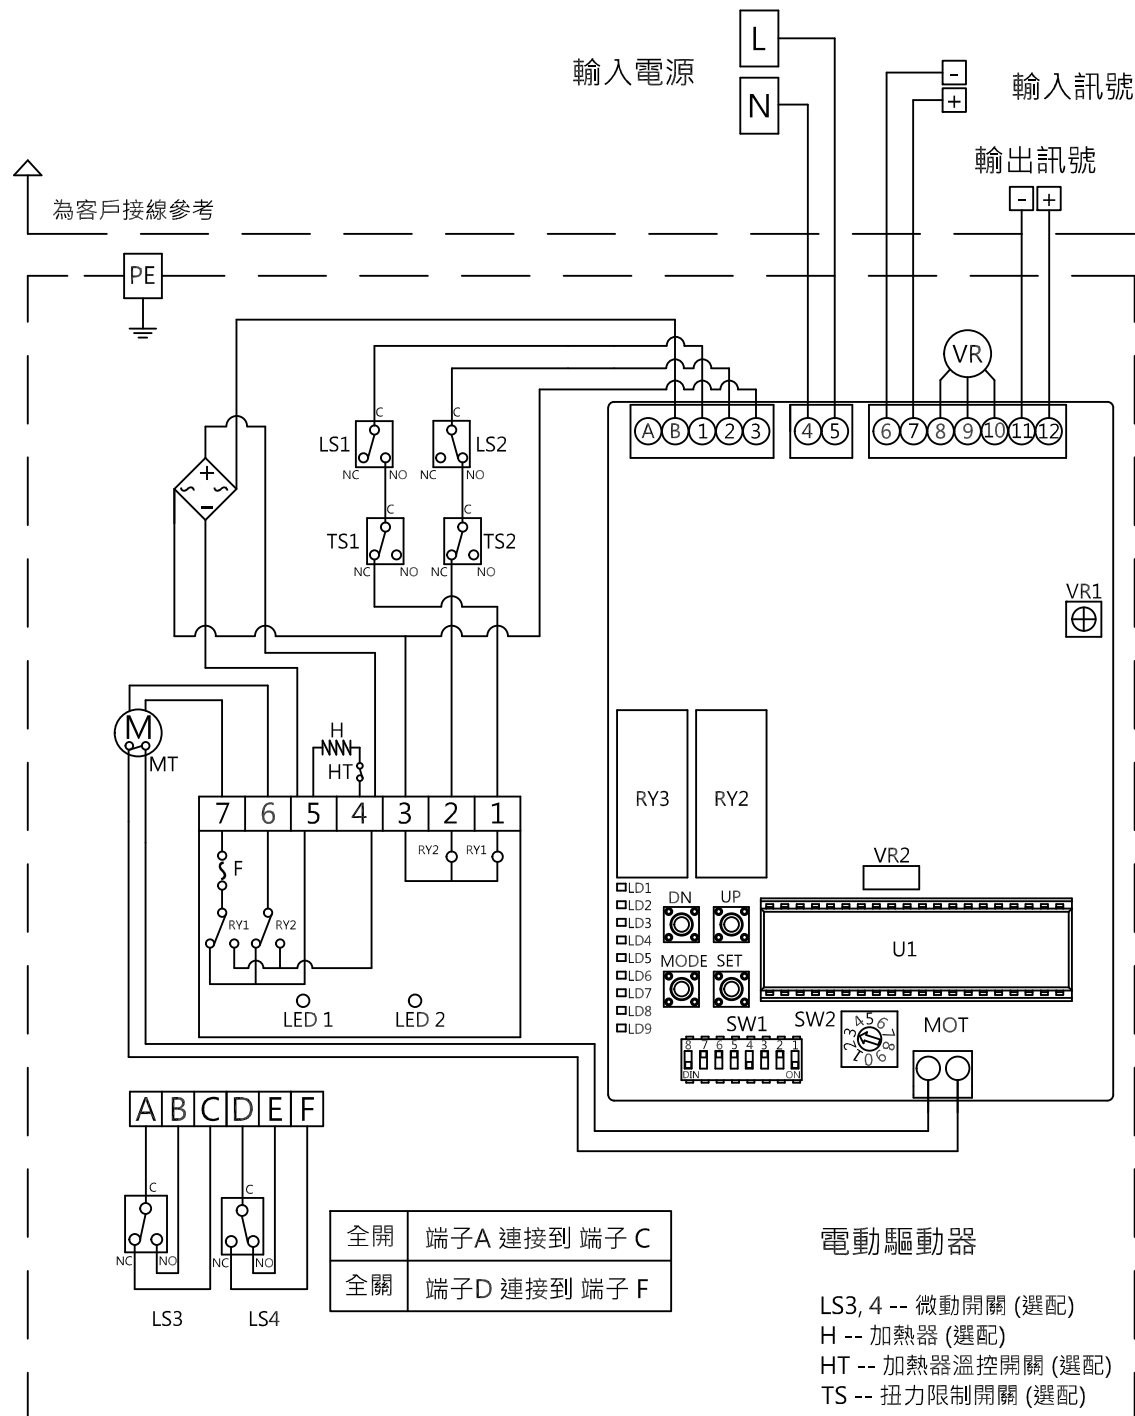

配線圖號: 01-022-17-02-03-02-3-001

Rev	1.0	署名	日期	OM9~OM13 輸入電壓: 110~120VAC 1-Phase 比例式控制 50% 啟動頻率
設計				
製圖	Wen Yao	2018/09/11		
檢驗	Ming Hung	2018/09/11		
核准				