


- 注意事項:
- (1). "+" 連接至端子 1。
 - (2). "-" 連接至端子 3 為 "開"，"-" 連接至端子 4 為 "關"。

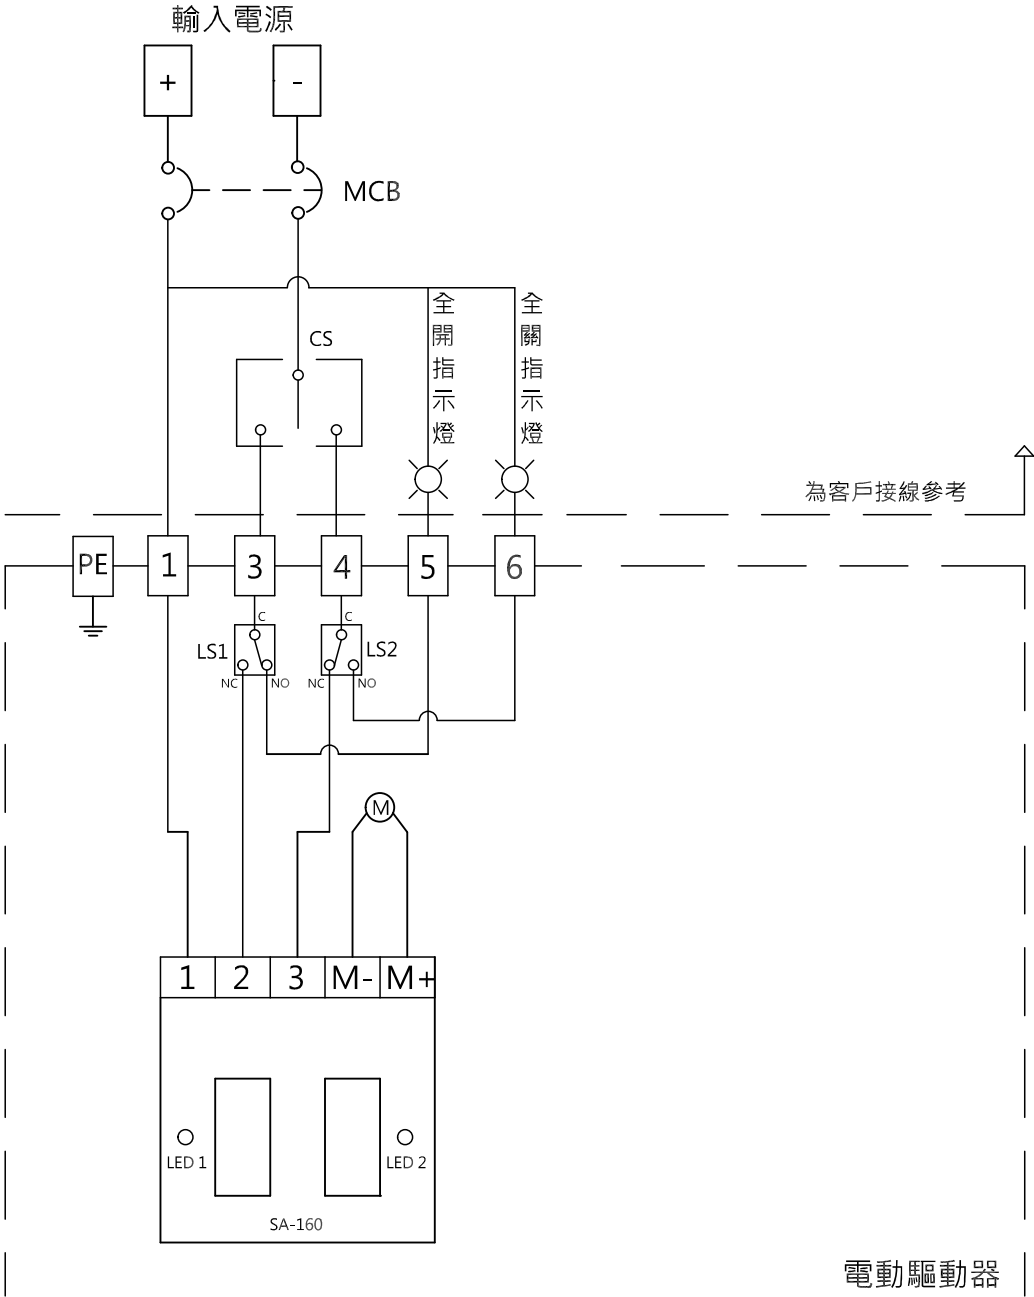

配線圖號: 04-03-02-01-02-01-2-001

Rev	1.0	署名	日期	T06、T15 輸入電源：24VDC 三點浮動控制 30% 啟動頻率
設計				
製圖		Wen Yao	2018/08/02	
檢驗		Ming Hung	2018/08/16	
核准				