


注意事項:

- (1). "N" 連接至端子 1。
- (2). "L" 連接至端子 3 為 "開"，"L" 連接至端子 4 為 "關"。

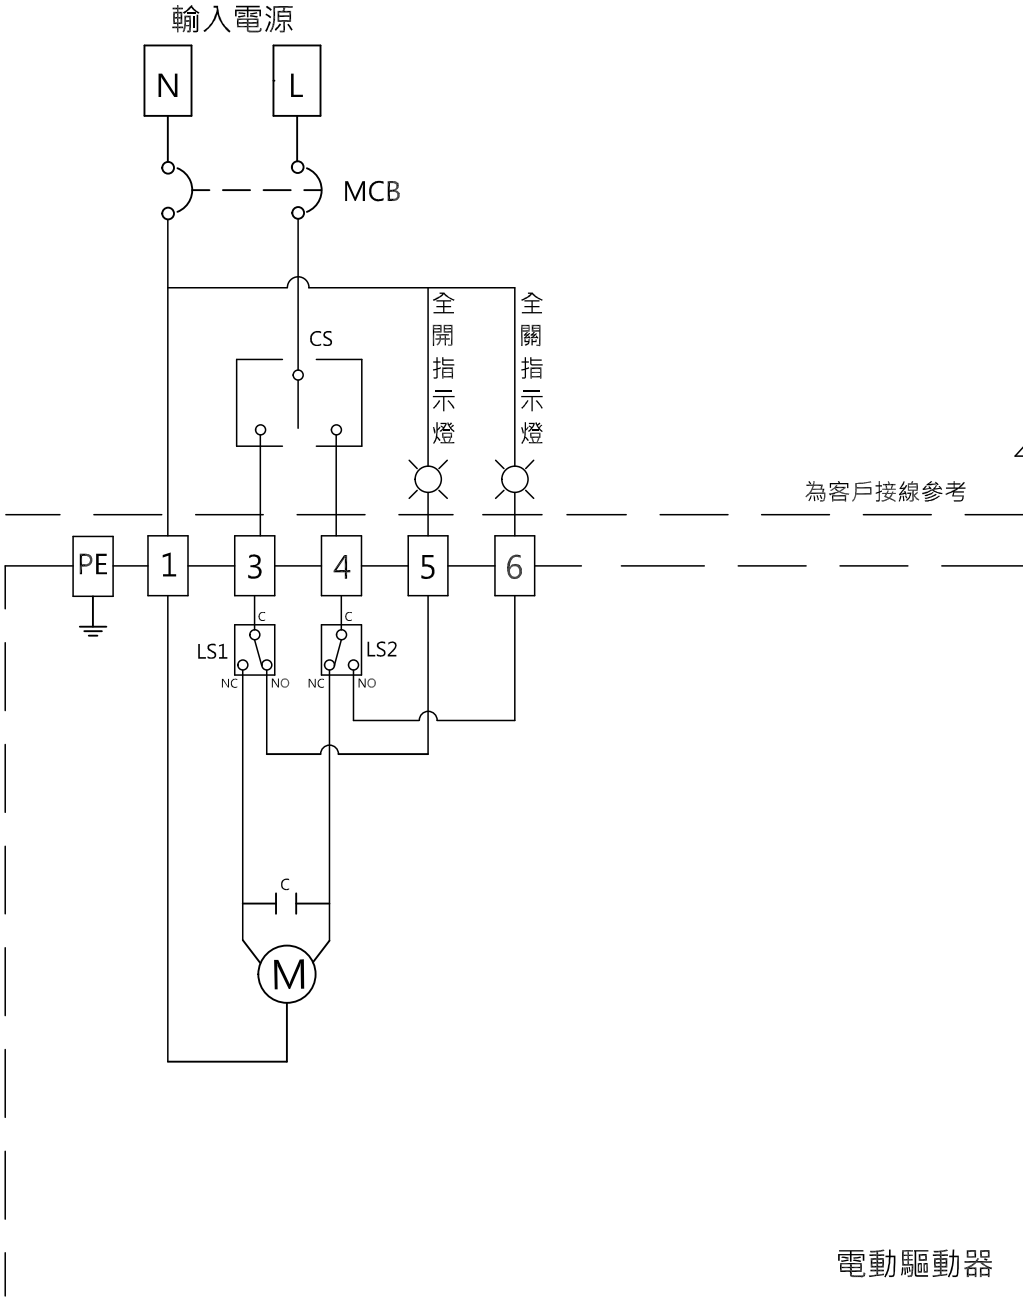

配線圖號: 04-03-02-02-01-3-001

Rev	1.0	署名	日期	T06、T15
設計				輸入電源：24VAC 1-Phase
製圖		Wen Yao	2018/08/02	三點浮動控制
檢驗		Ming Hung	2018/08/16	30% 啟動頻率
核准				