


- 注意事項:
- (1). "N" 連接至端子 1 。
 - (2). "L" 連接至端子 3 為 "開" ， "L" 連接至端子 4 為 "關" 。

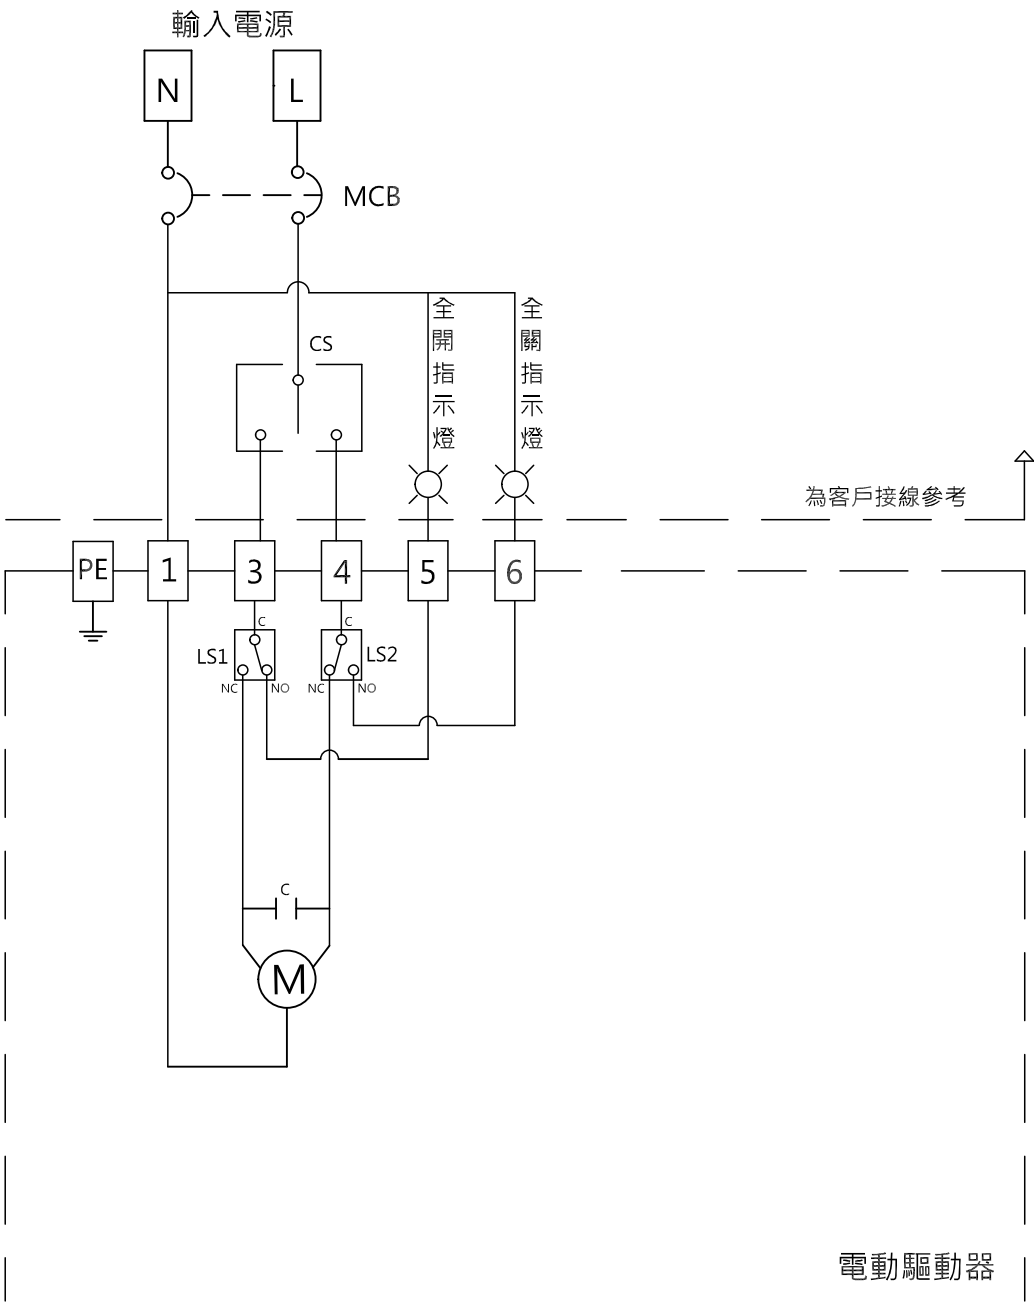

配線圖號: 04-03-17-02-01-3-001

Rev	1.0	署名	日期	T06、T15 輸入電源：110~120VAC 1-Phase 三點浮動控制 30% 啟動頻率
設計				
製圖	Wen Yao	2018/08/02		
檢驗	Ming Hung	2018/08/16		
核准				